

Thermomètre

modèles 02023/02028/02053/ 02054



TABLE DES MATIÈRES

Instructions de déballage .	2	Directives de positionnement...	7
Contenu de l'emballage	2	Utilisation du thermomètre	8
Enregistrement de l'appareil ..	2	Dépannage	9
Fonctions et avantages	3	Entretien.....	10
Configuration	4	Caractéristiques techniques ...	10
Réglage de l'heure et des unités..	6	Renseignements de la FCC.....	10
Réglages du rétroéclairage.....	6	Soutien à la clientèle.....	11
		Garantie	11

Des questions? Communiquez avec l'assistance à la clientèle au (877) 221-1252 ou visitez www.AcuRite.com.

CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Félicitations pour votre nouvel appareil AcuRite. Pour vous assurer de profiter au maximum de votre appareil, veuillez lire l'intégralité de ce guide et conservez-le pour référence ultérieure.

Instructions de déemballage

Retirez la pellicule protectrice apposée sur l'écran ACL avant d'utiliser cet appareil. Trouvez la languette et décollez-la pour retirer la pellicule.

Contenu de l'emballage

1. Console d'affichage
2. Capteur extérieur
3. Adaptateur d'alimentation
4. Guide d'instructions

IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.AcuRite.com

SUPPORT

Support Forum

Archived Products

▶ Register a Product

Fonctions et avantages



CAPTEUR EXTÉRIEUR

- 1. Support de fixation intégré**
Pour un placement facile
- 2. Indicateur de signal sans fil**
Clignote lorsque des données sont envoyées à la console d'affichage.
- 3. Couvercle du logement des piles**

Fonctions et avantages



CONSOLE D’AFFICHAGE


- 1. Indicateur d’alerte de gel**
Indique que la température se trouve sous le point de congélation (0° C (32° F))
- 2. Température extérieure actuelle**
L’icône de la flèche pointe vers la direction de la tendance de la température
- 3. Icône d’intensité lumineuse automatique**
Icône d’intensité lumineuse automatique est activé.
- 4. Température intérieure actuelle**
L’icône de la flèche pointe vers la direction de la tendance de la température.
- 5. Bouton ↓**
Pour le réglage des préférences et l’affichage des températures minimales.
- 6. Bouton ⚙**
Pour le réglage des préférences.
- 7. Bouton ↑**
Pour le réglage des préférences et l’affichage des températures maximales.
- 8. Indicateur de piles faibles de la console d’affichage**
- 9. Horloge**
- 10. Portée du signal du capteur extérieur**
- 11. Bouton du rétroéclairage**
- 12. Indicateur de piles faibles du capteur extérieur**

Configuration du capteur Installation ou remplacement des piles

AcuRite recommande d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour une performance optimale de l'appareil. L'utilisation de piles haute capacité ou rechargeables n'est pas recommandée.

Lorsque les températures extérieures sont basses, le capteur requiert des piles au lithium. Les températures froides peuvent causer un fonctionnement incorrect des piles alcalines. Utilisez des piles au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C (-4 °F).

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez deux piles AA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

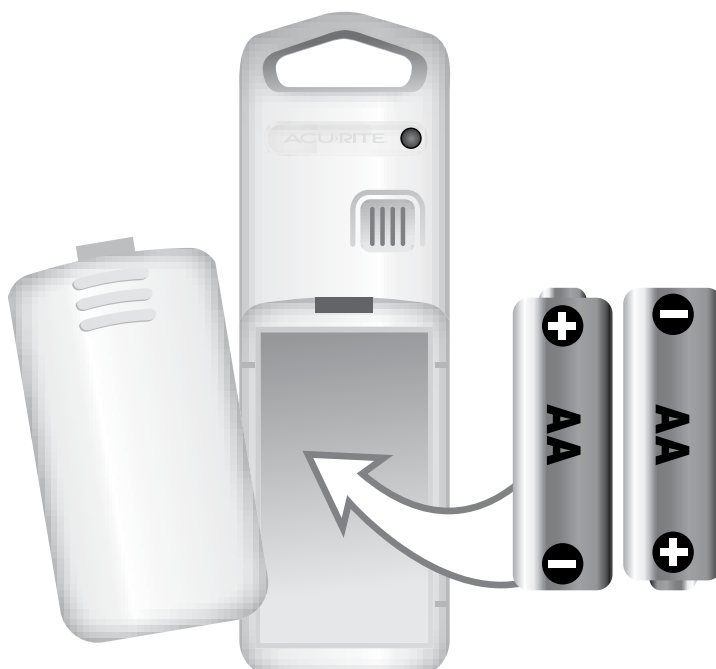

PILES
AU LITHIUM

-40 °C (-40 °F)

(158 °F) 70 °C

PILES
ALCALINES

-20 °C (-4 °F) **(158 °F) 70 °C**

Configuration de l'écran

1 Installation ou remplacement des piles (facultatif)

AcuRite recommande d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour une performance optimale de l'appareil. L'utilisation de piles haute capacité ou rechargeables n'est pas recommandée.

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.


2. Insérez trois piles alcalines AA dans le compartiment des piles, tel qu'illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Remplacez le couvercle du compartiment des piles.

2 Adaptateur d'alimentation

Pour un rendement optimal, branchez l'adaptateur d'alimentation et utilisez-le comme source d'alimentation principale de cet appareil.

1 Installation des piles de secours (facultatif) 3 piles AA

IMPORTANT : Les piles sont une source d'alimentation de secours qui servent à préserver les records en cas d'une interruption de courant. **L'adaptateur d'alimentation est recommandé comme source d'alimentation principale afin de bénéficier totalement des fonctions de l'appareil.**

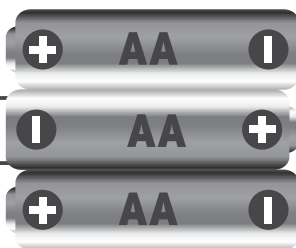


2 Branchez l'adaptateur d'alimentation






VEUILLEZ ÉLIMINER LES PILES USAGÉES OU DÉFECTUEUSES D'UNE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE ET CONFORMÉMENT AUX LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l'appareil avant d'installer les piles. Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée usagées. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usées de l'appareil. Éliminez correctement les piles au. Seules les piles du même type ou d'un type équivalent sont recommandées. N'incinerez PAS les piles usagées. N'éliminez PAS les piles épuisées des piles en les jetant dans un feu; elles pourraient exploser ou fuir. NE mélangez PAS des piles neuves et usagées ou des piles de types différents (alcaline/standard). N'utilisez PAS des piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-circuitiez PAS les bornes d'alimentation.


Réglage de l'heure et des unités

Appuyez sur le bouton «  », situé à l'avant de la console d'affichage, pour passer en MODE DE CONFIGURATION. En mode de configuration, le paramètre que vous aurez sélectionné clignotera à l'écran.

Pour régler le paramètre sélectionné (qui clignote), enfoncez et relâchez le bouton «  » ou «  » (pour un réglage en mode rapide, appuyez sur le bouton et MAINTENEZ-LE enfoncé).

Pour sauvegarder vos réglages, enfoncez et relâchez à nouveau le bouton «  » avant de configurer le prochain paramètre souhaité. L'ordre des paramètres est comme suit :

HEURES DE L'HORLOGE
MINUTES DE L'HORLOGE
UNITÉS DE TEMPÉRATURE (°F ou °C)

L'appareil quitte automatiquement le MODE DE CONFIGURATION si vous n'appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes. En tout temps, appuyez sur le bouton «  » pour passer en mode de configuration.

Réglages du rétroéclairage de l'affichage

L'écran couleur de cette station météorologique est doté de trois réglages d'éclairage différents :

Luminosité élevée (100 %), luminosité modérée (60 %) et luminosité faible (30 %)

En utilisant l'alimentation de la pile seulement, le rétroéclairage est disponible momentanément pendant 10 secondes en enfonçant le bouton de « RÉTROÉCLAIRAGE ».

Lorsque l'écran est alimenté par l'adaptateur, le rétroéclairage demeure actif avec une luminosité de 100 %. Appuyez une fois sur le bouton de « RÉTROÉCLAIRAGE » pour réduire la luminosité à 60 %; enfoncez-le à nouveau pour le réduire à 30 %, et une 3^e fois pour accéder au mode « INTENSITÉ AUTOMATIQUE ».

MODE D'INTENSITÉ AUTOMATIQUE : Ajuste automatiquement la luminosité de l'affichage selon le moment de la journée.	
6 h à 20 h	luminosité de 100 %
20 h 01 à 5 h 59	luminosité de 30 %

Positionnement pour une précision maximale

Les capteurs AcuRite sont sensibles aux conditions environnementales. Il est essentiel de bien positionner la console d'affichage et le capteur extérieur pour obtenir une précision et une performance optimales de cet appareil.



Positionnement de la console d'affichage

Placez la console d'affichage dans un endroit sec, sans saleté ni poussière. La console d'affichage peut être installée à la verticale sur une table ou sur un mur.


Positionnement du capteur extérieur

Le capteur doit être placé à l'extérieur pour mesurer les conditions extérieures. Le capteur est résistant à l'eau et conçu pour une utilisation à l'extérieur; par contre, pour prolonger sa durée de vie, installez le capteur dans un endroit à l'abri des intempéries.

Vous pouvez le suspendre à l'aide des trous de fixation intégrés, du support ou d'une ficelle (non fournie) dans un endroit convenable, comme une branche d'arbre offrant un bon abri. Le meilleur endroit est à environ 1,2 à 2,4 m (4 à 8 pieds) au-dessus du sol, toujours à l'ombre et avec une bonne circulation d'air frais autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour le positionnement

- Pour vous assurer de l'exactitude des mesures de la température, assurez-vous d'installer les appareils à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur ou d'aération.
- La console d'affichage et le capteur extérieur doivent se trouver à moins de 50 m (165 pieds) l'un de l'autre.
- Pour maximiser la portée de la transmission sans fil, éloignez les appareils des grands objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou de tout autre objet qui peut nuire à la communication sans fil.
- Pour réduire l'interférence, installez les appareils à au moins 0,9 m (3 pieds) des appareils électroniques (téléviseur, ordinateur, four à micro-ondes, radio, etc.).

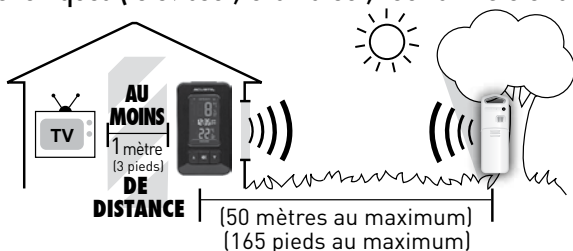



L'installation est terminée



Le capteur se synchronisera maintenant avec la console d'affichage; cela peut prendre quelques minutes. Veuillez consulter la rubrique « Dépannage » de ce guide en cas de fonctionnement inadéquat.



Utilisation du thermomètre

Records haut/bas


Les données les plus élevées et les plus basses des températures intérieures et extérieures de la journée sont enregistrées. Ces records de température élevée et basse sont supprimés automatiquement à 24 h (minuit).

Pour consulter le record de BASSE température, enfoncez et relâchez le bouton «  ». L'icône « LOW » s'affiche à l'écran, en regard des records de basse température. Pour consulter le record de température ÉLEVÉE, enfoncez et relâchez le bouton «  ». L'icône « HIGH » s'affiche à l'écran, en regard des records de température élevée.

Pour effacer manuellement les valeurs de BASSE température enregistrées, appuyez sur le bouton «  » pour consulter les records de basse température. Des tirets apparaîtront pour confirmer que toutes les données de basse température, puis maintenez le bouton «  » enfoncé pendant deux secondes.

Pour effacer manuellement les valeurs de température élevée enregistrées, appuyez sur le bouton «  » pour consulter les records de température élevée. Des tirets apparaîtront pour confirmer que toutes les données de température, puis maintenez le bouton «  » enfoncé pendant deux secondes.

Dépannage

<p>Aucune réception du capteur extérieur</p>  <p>aucune barre</p>	<p>Si l'indicateur du signal sans fil n'affiche aucune barre :</p> <ul style="list-style-type: none">• Déplacez la console d'affichage et/ou le capteur extérieur. Les deux appareils doivent se situer à moins de 50 m (165 pieds) l'un de l'autre.• Assurez-vous que les deux appareils sont placés à au moins 0,9 m (3 pieds) des autres appareils électroniques pouvant interférer avec les communications sans fil (comme les téléviseurs, les fours à micro-ondes, les ordinateurs, etc.)• Utilisez des piles alcalines (ou au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C/-4 °F). N'utilisez pas des piles haute capacité ou rechargeables. REMARQUE : La resynchronisation de la console d'affichage avec le capteur peut prendre jusqu'à 20 minutes lorsque vous remplacez les piles.
<p>La température extérieure clignote ou affiche des tirets</p>	<p>Le clignotement de l'indication de la température extérieure signifie généralement la présence d'une interférence.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rapportez le capteur extérieur et la console d'affichage à l'intérieur et retirez au moins une pile de chacun.2. Réinstallez les piles dans le capteur extérieur.3. Réinstallez les piles dans la console d'affichage.4. Placez les deux appareils à un mètre ou deux de distance l'un de l'autre pendant environ 20 minutes pour obtenir une forte connexion.
<p>Température inexacte</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que la console d'affichage et le capteur ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil et sont à l'écart de sources de chaleur ou d'aération (voir la page 7).
<p>La console d'affichage ne fonctionne pas</p>	<ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que les piles sont installées correctement. Il faut peut-être remplacer les piles.

Si votre appareil AcuRite ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les solutions de dépannage, visitez www.AcuRite.com ou appelez au (877) 221-1252 pour obtenir de l'aide.

Entretien

Entretien de l'écran

Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs. Maintenez l'écran à l'écart de la poussière, la saleté et l'humidité. Nettoyez l'écran régulièrement les orifices d'aération avec un léger jet d'air.

Entretien du capteur extérieur

Nettoyez le capteur avec un chiffon doux et humide. N'utilisez pas de nettoyeurs caustiques ou abrasifs.

Caractéristiques techniques

PLAGE DE TEMPÉRATURES	Extérieures : -40 °C à 70 °C; -40 °F à 158 °F
	Intérieures : 0 °C à 50 °C; 32 °F à 122 °F
PORTÉE SANS FIL	50 m/165 pieds, selon les matériaux de construction de la résidence
FRÉQUENCE DE TRANSMISSION	433 MHz
ALIMENTATION	Console d'affichage : Adaptateur d'alimentation 5V 3 piles alcalines AA
	Capteur : 2 piles alcalines ou au lithium AA
AFFICHAGE DES DONNÉES	Mises à jour aux 30 secondes

Renseignements de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC.

Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :

- 1- Cet appareil NE doit PAS causer d'interférence nuisible, et
 - 2- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.
- Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes sur les appareils numériques de classe B, conformément à avec l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Par contre, rien ne garantit que de l'interférence ne peut se produire pour une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interférence nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radiotélévision pour obtenir de l'aide.

REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence des signaux radio ou télévisuels causée par des modifications non autorisées de cet appareil. De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Le présent appareil est conforme au cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada pour les appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Assistance à la clientèle

L'assistance à la clientèle d'AcuRite vise à vous fournir le meilleur service de sa catégorie. **Pour obtenir de l'aide**, veuillez avoir en main le numéro du modèle de cet appareil et contactez-nous de l'une des deux manières suivantes :



(877) 221-1252



info@chaney-inst.com

Soutien en tout temps sur www.AcuRite.com

- ▶ Vidéos d'installation
- ▶ Enregistrement de votre appareil
- ▶ Guides d'instruction
- ▶ Forum de soutien aux utilisateurs
- ▶ Pièces de d'instructions
- ▶ Communication de commentaires et d'idées

IMPORTANT

VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.AcuRite.com

SUPPORT

Support Forum

Archived Products

▶ Register a Product

Garantie limitée d'un an

Chez AcuRite, nous sommes fiers de notre engagement à offrir une technologie de qualité. Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Nous vous recommandons de nous visiter sur www.AcuRite.com, la manière la plus rapide d'enregistrer votre appareil. Par contre, l'enregistrement de votre appareil n'élimine pas la nécessité de conserver votre preuve d'achat originale pour profiter des avantages de la garantie.

Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut matériel et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. L'unique recours en vertu de cette garantie limitée est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Si un produit, utilisé et entretenu conformément aux instructions qui l'accompagnent, s'avère défectueux dans un délai d'UN AN à compter de la date d'achat, Chaney se réserve le droit, après avoir examiné le produit, de réparer ou de remplacer celui-ci, à sa seule discrétion. Dans tous les cas, les frais et coûts de transport des produits retournés sont à la charge du client. Chaney, par la présente, décline toute responsabilité en matière de frais et coûts de transport. Cette garantie exclut l'usure normale et devient caduque si l'appareil est endommagé à la suite d'un transport, d'une installation non conforme, d'une modification matériel

sans autorisation, d'une utilisation incorrecte ou abusive ou de réparations faites par des techniciens non autorisés par Chaney.

La garantie décrite ci-dessus remplace et exclut toutes les autres garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier. Chaney ne sera pas tenue responsable des dommages directs ou indirects ni des dommages matériels résultant d'une violation de cette garantie. Certains États ou certaines provinces ne permettent pas de restriction ou d'exemption sur les dommages directs ou indirects de sorte que ces restrictions ou exemptions pourraient ne pas être applicables à votre cas. Chaney ne sera pas non plus tenue responsable des blessures liées à l'utilisation de ses produits dans les limites prévues par la loi. En acceptant les produits ou équipements Chaney, le client assume toute la responsabilité des conséquences découlant d'une utilisation impropre ou abusive. Aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée par Chaney à assumer à sa place aucune autre responsabilité liée à la vente de ses produits. De plus, aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée à modifier les conditions de ce paragraphe, et du paragraphe précédent, à moins que cela ne soit effectué par écrit et signé par une personne dûment autorisée par Chaney. Cette garantie vous confère des droits légaux précis. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon l'État ou la province.

Pour toute réparation pendant la période de la garantie :

Chaney Instrument Co.
965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147

ACU>RITE®



Stations
météorologiques



Température
et humidité



Radio d'alertes
météo



Thermomètres
et minuteriers
de cuisine



Horloges

C'est plus que précis, c'est ACU>RITE.

AcuRite offre une grande variété d'instruments de précision conçus pour vous offrir l'information dont vous avez besoin pour planifier votre journée en toute confiance^{MC}.

www.AcuRite.com

©Chaney Instrument Co. Tous droits réservés. AcuRite est une marque déposée de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Les autres marques de commerce et droits d'auteur sont la propriété de leur propriétaire respectif. AcuRite utilise une technologie brevetée. Visitez www.AcuRite.com/patents pour plus de détails.